定格・仕様

項目			仕様	
定格電圧			単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力			5800W	
大きさ（約）	外形寸法		幅599×奥行577×高さ230mm（ワークトップの上高さ11mm）	
大きさ（約）	グリル内寸		幅250×奥行354×高さ120mm	
質量（重さ）			約25.1kg（付属鍋・カップは除く）	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル（IH）	（アルミ以外）2500W（アルミ）2200W　直径190mm
発熱体	左ヒーター		誘導加熱式コイル（IH）	3000W　直径190mm
発熱体	中央ヒーター		ラジエントヒーター（RH）	1250W　直径140mm
発熱体	グリルヒーター		シーズヒーター	1850W
電力調節範囲	右ヒーター		タッチボタン	（アルミ以外）約120W相当～2500W　9段階調節 （アルミ）約150W相当～2200W　8段階調節
電力調節範囲	左ヒーター		タッチボタン	約120W相当～3000W　9段階調節＋湯沸かし
電力調節範囲	切り換え	中央ヒーター	タッチボタン	約340W相当～1250W　3段階調節
電力調節範囲	切り換え	グリルヒーター	タッチボタン	（手動）約1050W相当～1600W　3段階調節 （自動）約950W相当～1850W
コード			3.5mm²3心　EPゴムキャブタイヤケーブル　長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付　30A・250V	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス	
材質・加工・色	2	トップフレームU	SUS304	
材質・加工・色	3	吸・排気パネル	鉄板（グレー）	
材質・加工・色	4	グリルドア	ガラス	
材質・加工・色	5	グリル把手	メラミン樹脂（シルバー）	
材質・加工・色	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂（グレー）	
材質・加工・色	7	操作板	ガラス	
材質・加工・色	8	グリル受け皿	鉄板（黒色）	
材質・加工・色	9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
材質・加工・色	10	サイドカバー左	PBT（黒色）	
材質・加工・色	11	サイドカバー右	PBT＋ABSアロイ樹脂（シルバー）	
材質・加工・色	12	前飾り枠	鉄板（黒色）	
保護機能			●揚げ物そり鍋検知機能（IH） ●鍋なし自動OFF機能（IH） ●温度過昇防止機能（IH）	●空焼自動OFF機能（IH） ●切り忘れ防止機能（IH、RH、グリルヒーター） ●グリル異常高温検知機能（グリルヒーター） ●グリル受け皿高温検知機能（グリルヒーター）
※ご推奨コンセント（別途工事）松下電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B				

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）
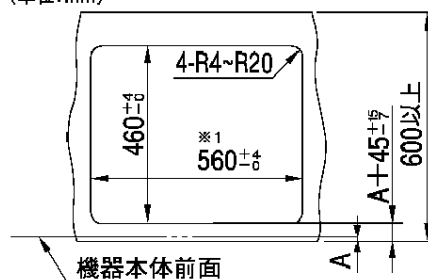
4-R4~R20

460^{+4}_{-0}

※1 560^{+4}_{-0}

$A+45^{+15}_{-7}$

600以上

A

機器本体前面

※1 寸法は560^{+4}_{-10}まで対応可。

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

IH クッキングヒーター（KZ-MS32B）ビルトインタイプ

定格・仕様

2006.1.10
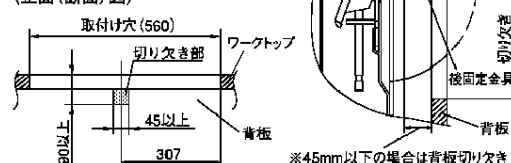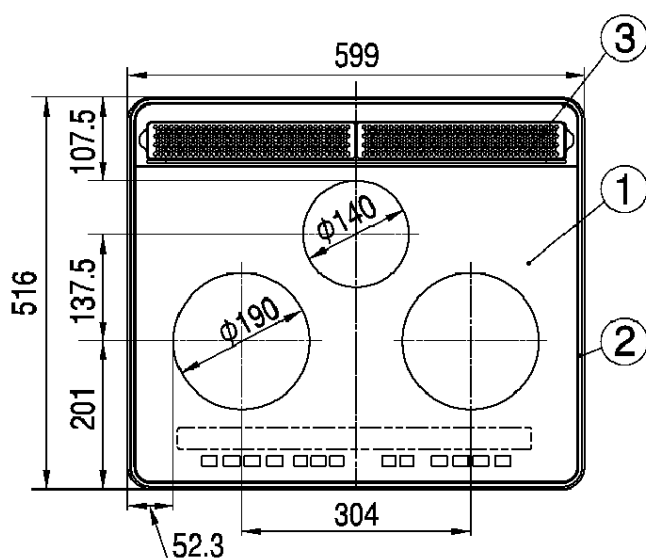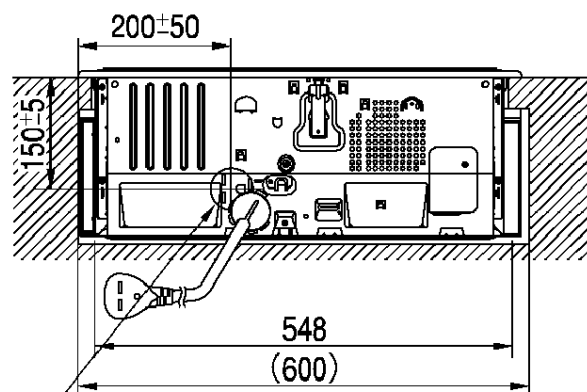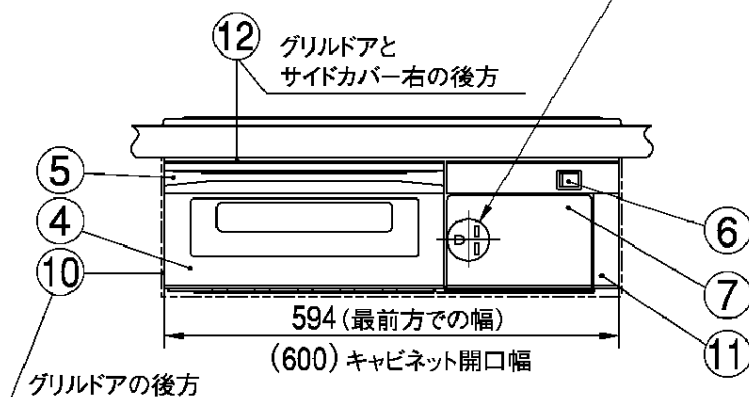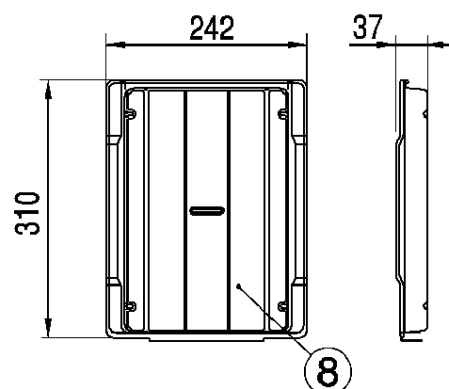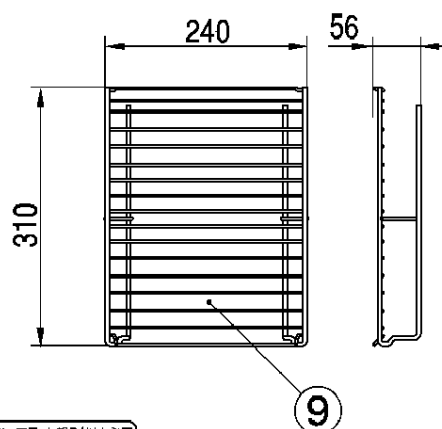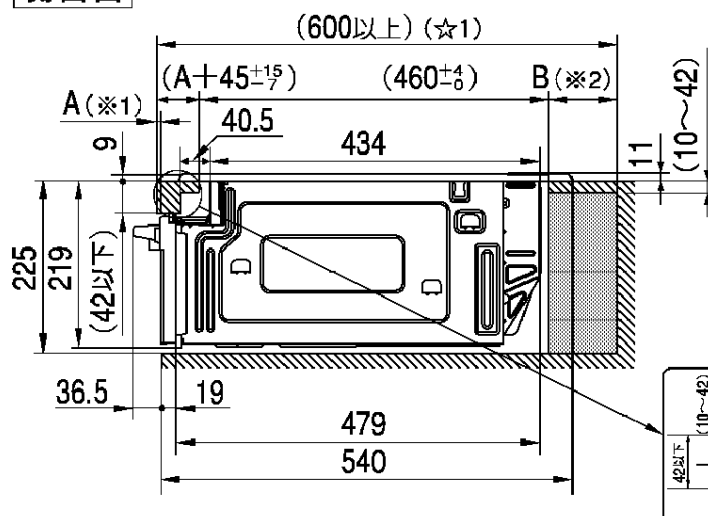
※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。

※2. B寸法が80mm以上あれば松下電工(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

IH クッキングヒーター(KZ-MS32B)ビルトインタイプ

寸法図(単位:mm)

2005.6.8